



Разъемы розеточные модульные серий

**PPM77, PPM78**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

## 1. Назначение и область применения

1.1. Разъемы розеточные модульные PPM77, PPM78 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – разъемы) предназначены для применения в цепях постоянного тока 5-110 В и переменного тока 6-380 В.

1.2. Разъемы являются комплектующими изделиями и предназначены для установки реле промежуточных РЭК77, РЭК78. На разъемах расположены зажимы выводов переключающих контактов и катушки реле.

## 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики разъемов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики разъемов

| Наименование параметра   |                 | Значение                       |         |         |         |
|--|-----------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| Типоисполнение разъемов  |                 | РЭК77/3                        | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 |
| Номинальный ток контактов $I_n$ , А                              |                 | 10                             |         | 5       | 3       |
| Номинальное напряжение катушки управления $U_c$ , В              | Переменный ток* | 6-380                          |         |         |         |
|  | Постоянный ток* | 5-110                          |         |         |         |
| Число контактов  |                 | 11                             | 14      | 11      | 14      |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |                 | У2.1                           |         |         |         |
| Диапазон рабочих температур, °С                                  |                 | от -40 до +60                  |         |         |         |
| Наличие драгоценных металлов (серебро), мг                       |                 | 55                             | 70      | 55      | 70      |
| Потребляемая мощность, активная/полная, Вт/ВА                    |                 | 0,9/1,2                        |         |         |         |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96                                  |                 | IP40                           |         |         |         |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>                |                 | 0,75-2,5                       |         | 0,5-1,5 |         |
| Способ монтажа   |                 | DIN-рейка, монтажная плоскость |         |         |         |

\* Номинальное напряжение катушки управления и тип тока AC/DC указаны на катушке реле и видны через прозрачную пластиковую крышку.

2.2. Реле РЭК с разъемами PPM не предназначены для работы в условиях повышенной вибрации. Для данных целей необходимо приобрести и установить в разъем PPM дополнительную

скобу-фиксатор для крепления реле РЭК: СФ77/78-01 (арт. SQ0701-0100).

2.3. Габаритные и установочные размеры показаны на рисунке 1.

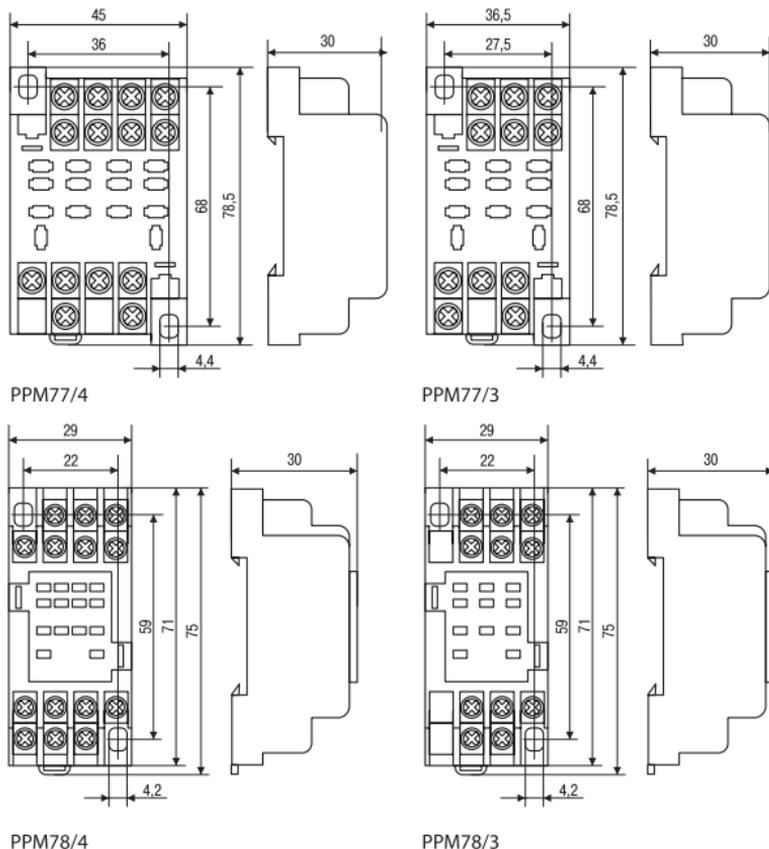


Рисунок 1. Габаритные размеры, мм

### 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Разъем PPM77/78 – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт. на 10/20 (в зависимости от исполнения) разъемов.

- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт. на 10/20 (в зависимости от исполнения) разъемов.

### 4. Меры безопасности

4.1. При проведении работ должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019 и ГОСТ 22261.

4.2. Работы должен проводить персонал, прошедший обучение согласно ГОСТ 12.0.004.

## 5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Монтаж разъемов производится на DIN-рейку шириной 35 мм или на монтажную плоскость при помощи винтов.

5.2. Схемы подключения к сети представлены на рисунке 2.

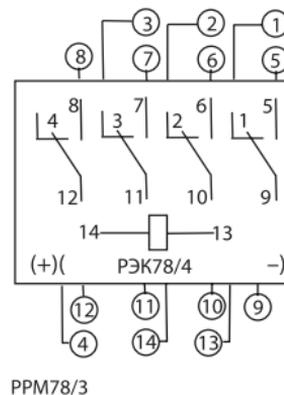
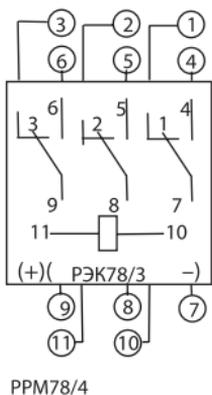
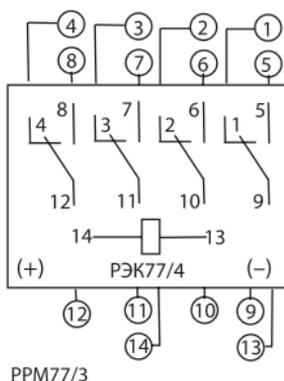
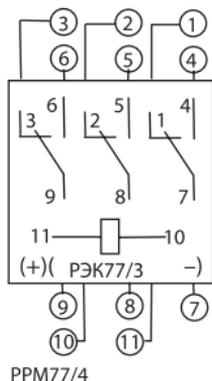


Рисунок 2. Схемы подключения

### 5.3. Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха от -40 до +60 °С;

- высота над уровнем моря не более 2000 метров;
- рабочее положение в пространстве – любое.

## 6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающий защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений, попадания влаги.

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -10 до +50 °С.

## 7. Гарантийные обязательства.

7.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

7.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения

и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 8. Утилизация

8.1. Разъемы не подлежат обязательной утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации необходимо передать их в специ-

ализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствие с законодательством РФ.

## 9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил

и условий эксплуатации и установки изделий либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

**10. Гарантийный талон**

Разъемы модульные серии PPM \_\_\_\_\_ соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016 признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).