


Вид спереди



Вид сзади

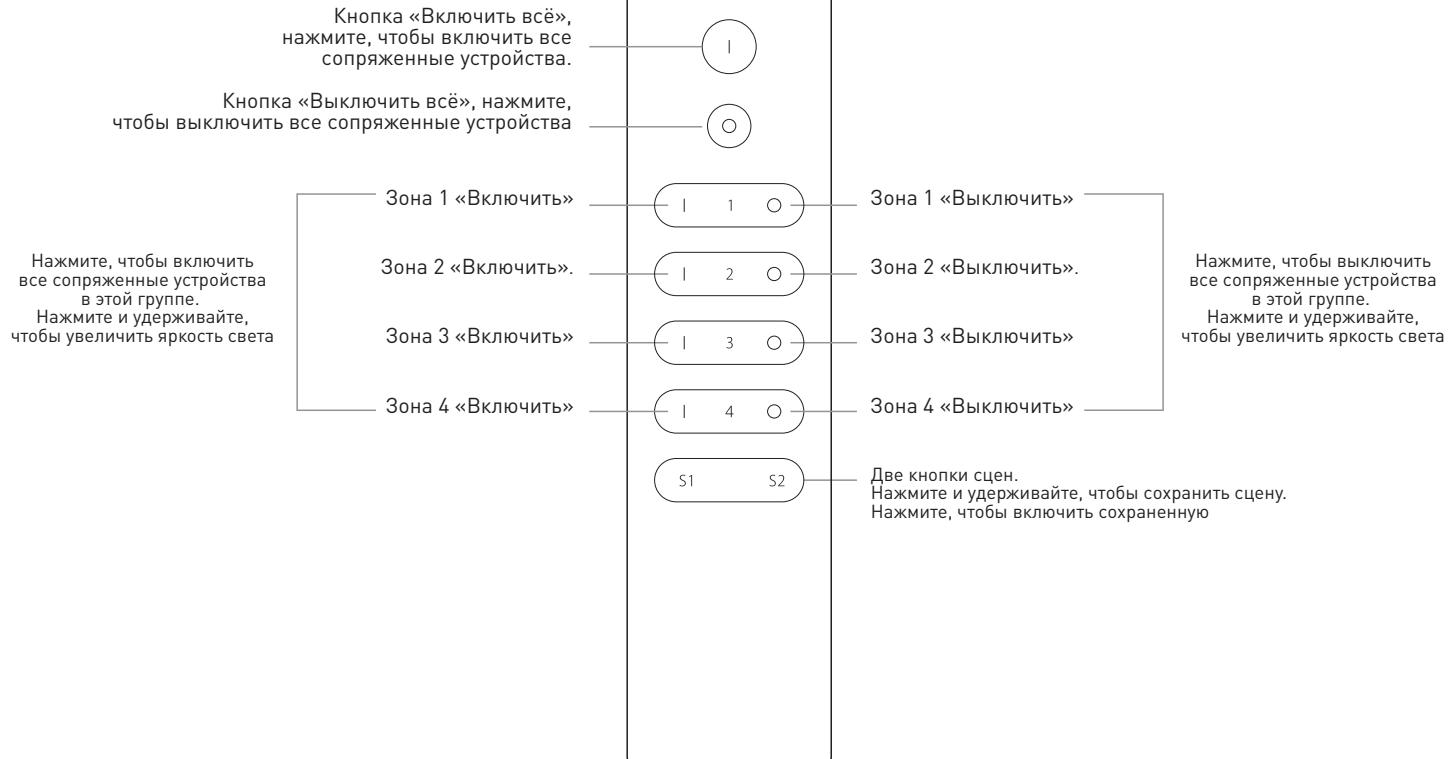

Примечание:
Перед первым использованием удалите
защитную пленку с батареи


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество зон контроля: 4
- Тип управления: Радиоканал 2.4 ГГц + сеть Bluetooth
- Рабочее напряжение: 3 В
- Радиус действия: 30 м
- Степень защиты: IP20
- Диммируемый диапазон: 0.1 % - 100 %
- Гарантия: 5 лет

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Устанавливайте батарею с соблюдением полярности
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства

СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ РАДИОСИГНАЛА И BLUETOOTH

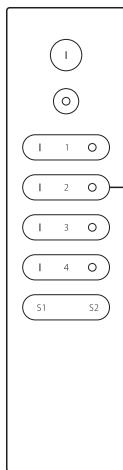

Шаг 1. Подключите приемник в соответствии со схемой подключения (обратите внимание на инструкцию приемника, с которым вы хотите выполнить сопряжение)

Шаг 2. Нажмите кнопку «Prog» или «Reset» на приемнике или повторно включите/выключите приемник три раза подряд, чтобы перевести его в состояние сопряжения

Шаг 3. Выберите одну зону и щелкните I или O любой Зоны (например, Зоны 2). Светодиодные индикаторы, подключенные к приемнику, мигают один раз, что означает, что приемник успешно сопряжен с **Зоной 2**

Примечание: к одному приемнику можно подключить до 8 пультов дистанционного управления.

Если вы используете несколько приемников, то у вас есть два варианта их подключения:


Вариант 1: все приемники должны находиться в одной зоне, например в **Зоне 1**.

Вариант 2: разместите все приемники в разных зонах, например, **Зоне 1, Зоне 2, Зоне 3 и Зоне 4**.

КАК СОХРАНИТЬ ИЛИ ВЫЗВАТЬ СЦЕНУ

Сохранение сцены

Шаг 1: Убедитесь, что световые устройства уже связаны с 4 зонами, для которых вы хотите сохранить сцены

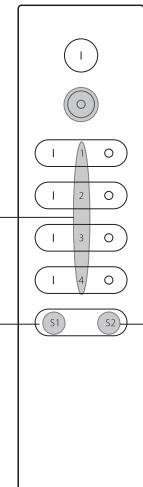

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку включения или выключения одной из четырёх зон, чтобы настроить желаемую яркость для каждой отдельной зоны

Шаг 3: Нажмите и удерживайте кнопку сцены (например, S1), пока светодиоды не начнут мигать, чтобы сохранить яркость для каждой отдельной группы одновременно

Шаг 4: Повторите вышеуказанные 3 шага и отрегулируйте другую яркость для каждой отдельной зоны, затем нажмите и удерживайте кнопку любой сцены (например, S2), чтобы сохранить яркость для каждой отдельной зоны одновременно

Вызов сохраненных сцен

Кратковременное нажатие кнопки S1 / S2, вызовет сохраненную сцену для каждой отдельной зоны одновременно.