

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шамның сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ матаны пайдалануға болады. Тазалау үшін еріктіктерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

WLR жарықдиодты панельдер қалдықтардың IV классына (аз қауіпті қалдықтар) жатады және мамандандырылған лицензияланған ұйымдармен көдеге жаратуға жатады. Қаптама полиэтилені: Идентификатор ISO 1043 (97/129 / EC) — 4 PELD, орау қорабы: ID ISO 1043 (97/129 / EC) бойынша — 20 PAP.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Панельдерді тасымалдау және сақтау қоршаған ортаның температурасы –25-тен +45°С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% — дан аспауы тиіс. Панельді сақтау және тасымалдау тек зауыт қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде панельге және оның қаптамасына мұнай өнімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсеріне жол берілмейді. Панельді қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Жарықдиодты панельдердің қызмет ету мерзімі 30000 сағатты құрайды, кепілдік мерзімі-сатылған сәттен бастап 2 жыл. Панельді дұрыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдіктен айыруға әкел соғады. Сатып алушының кінәсінен болмаған ақаулық анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін панельді сатқан ұйымға хабарласу қажет. Панельді қайтару және ауыстыру тұтас орамасы, толық жиынтығы болған және механикалық бүлінуді болмаған кезде ғана жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелерді сатушы сатып алушыда қасалық чек немесе сатып алуды растайтын басқа құжат болған кезде ғана орындайды.

Кепілдік нәтижесінде зақымдалған панельдерге қолданылмайды:проникновения жидкости в результате некорректного монтажа (незагерметизированное место подключения);

- сұйықтықтармен байланыс;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа (незагерметизированное место подключения);
- механикалық әсер ету және басқа зақым;
- құрылыс электр машиналары және жабдықтармен бірлескен жұмыс;
- қорғаныс жерге түйіқталуының болмауы.

Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды.

Өздігінен жөндеу, жарықдиодты шамның құрамдас бөліктерін ауыстыру немесе құрылымдық өзгерістер жағдайында кепілдік жарамсыз болады. Кепілдік мерзімі ішінде жарық ағыны мөлдімделген Номиналды жарық ағынының 70% — дан төмен емес деңгейде сақталады, коррелирленген түстік температураның мәні және коррелирленген түстік температураның рұқсат етілген мәндерінің аймағы, кепілдік мерзімі ішінде — ГОСТ Р 54350 келтірілген сәйкес. Кепілдік кезеңінде ақаулы LED панелін ауыстыру туралы толық ақпаратты телефон арқылы алуға болады: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Ескерту: Өндіруші бұйымның техникалық сипаттамаларын төмендетпейтін (техникалық параметрлері өзгеріс/немесе сыртқы түрі, салмағы мен өлшемдері) дизайны мен конфигурациясына кез келген уақытта және алдын ала рұқсатсыз техникалық өзгерістер мен жақсартулар енгізу құқығын өзіне қалдырады. ескерту.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00.00 СЕРИЯСЫНА СӘЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі Сан — дайындалған айы; екінші екі Сан — дайындалған жылы). Өнім сертификатының нөмірі мен әрекет ету мерзімі туралы ақпаратты www.wolta.ru сайтынан табуға болады.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Кеден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертификатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда жазылған. Сертификаттау туралы ақпарат жапсырмада басып шығарылады. Өнім сертификатының нөмірі мен әрекет ету мерзімі туралы ақпаратты www.wolta.ru веб-сайтынан табуға болады.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd. Мекен-жайы: № 1199 Минггуанг жолы, Цзяншань қаласы, Инчжоу, Нинбо, Қытай. Қытайда жасалған. Жеткізуші / импорттаушы: «Волта Русланд» ЖШС. Мекен-жайы: 119361, Мәскеу, ул. Наташа Ковшовой, 4-т., 1-құжат, 23. www.wolta.ru. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-наразылықтады қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, 6 қ., №07 кеңсе. «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolta.kz.

Сделано в Китае / Қытайда жасалған



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Действителен при заполнении торговой организацией/Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дайындалған күні

02.22

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні

_____ / 20____ г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мөртабына

WOLTA®

RU ПАНЕЛИ (СВЕТИЛЬНИКИ) СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ WLR

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники светодиодные серии WLR торговой марки WOLTA® предназначены для общего освещения офисно-административных, торговых помещений, конференц и спортивных залов, коридоров, лестничных пролетов. Устанавливают при помощи подвесов или накладным способом. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе (в комплекте с драйвером); инструкция по эксплуатации; комплект для накладного монтажа; упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WLRD01	WLRC01
Тип источника света	Светодиод SMD	Светодиод SMD
Мощность, Вт	36	36
Коэффициент мощности	0,9	0,9
Тип напряжения	AC	AC
Номинальное (нормируемое) напряжение, В.	230	230
Диапазон входного напряжения, В	175-265	175-265
Ток, А	0,18	0,18
Частота, Гц	50	50
Цветовая температура, К	4000	6500
Индекс цветопередачи	≥80	≥80
Световой поток, лм	2800	2800
Световая отдача, лм/Вт	80	80
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2015	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2015	Д	Д
Угол рассеивания,°	120	120
Степень защиты	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20..+40	-20..+40
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45	45
Нормируемая максимальная рабочая температура(обмотки), tw, °С	80	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, °С	75	75
Класс защиты	I	I
Размеры, мм	1195x180x19	1195x180x19
Масса, кг	1,3	1,3
Материал рассеивателя	Полистирол	Полистирол
Тип рассеивателя	Призма	Призма
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Цвет корпуса	Белый	Белый
Срок службы, часов	30000	30000
Срок гарантии, лет	2	2

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию панели можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь, что панель установлена правильно.




Рис. 1

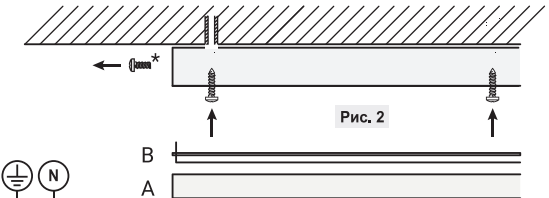


Рис. 2

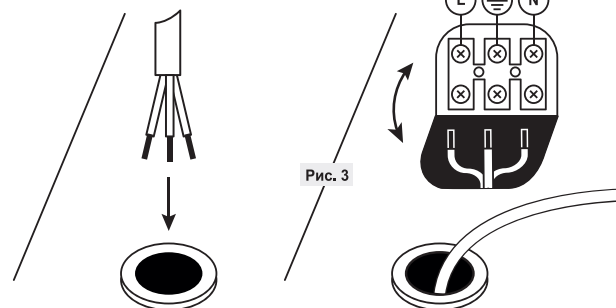


Рис. 3




Рис. 4



¹ Шамда кірістірілген ЖД модульдері бар
² Шырағданы шамдарды ауыстыру мүмкін емес

тесъ в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).

2. При эксплуатации необходимо располагать панель и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.

3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование панели при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем. Запрещено устанавливать панель на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

4. Запрещено производить подключение панели проводом с нетермостойкой изоляцией.

5. Запрещается эксплуатация панели без защитного заземления.

6. Запрещается эксплуатация панели с поврежденным корпусом или рассеивателем.

7. Панели запрещено накрывать теплоизолирующим или подобным материалом.

8. При обнаружении неисправности обесточьте панель и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.

9. Эксплуатация панели должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

10. Подключение через светорегулятор не допускается.

11. **Внимание!** Включение светильников на строящихся объектах допускается только при полном отключении электрических строительных инструментов и техники.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Извлеките панель из упаковки и убедитесь в её целостности.

2. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением жилы от 0,5 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.

3. Перекусите перемычку клеммной колодки бокорезами или подобным инструментом, отогните клеммную колодку наружу. (Рис. 1).

4. Пропустите кабель через отверстие в корпусе панели (Рис. 2).

5. Присоедините подготовленные концы кабеля к позициям L, N, ⊕ (Рис. 3). Загните колодку обратно в панель.

Для накладного монтажа:

6.1. Для накладного монтажа следует воспользоваться отверстиями в задней части корпуса. Для этого необходимо разобрать панель, открутив винты по краям корпуса, и снять рамку рассеивателя и сам рассеиватель (Рис. 5). Установите панель на поверхность при помощи монтажного комплекта и подключите кабель к клемной колодке. Соберите установленную панель в обратной последовательности.

Для подвесного монтажа:

6.2. Для подвесного монтажа следует использовать отгибающиеся установочные ушки на задней поверхности панели (Рис. 4). Присоединение питания аналогично предыдущим пунктам.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на ее поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает её потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой с применением нейтральных моющих средств. Не использо­вать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светодиодные панели WLR относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями. Упаковочный полиэтилен: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 4 PELD, упаковочная коробка: идентификатор согласно ISO 1043 (97/129/EC) — 20 PAP.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение панели должны происходить при температуреокружающей среды от −25 до +45°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Хранение и транспортировка панели должны осуществляться только в заводской упаковке. В процессе транспортировки и хранения не допускается воздействие на панель и ее упаковку нефтепродуктов, агрессивных веществ и сред, а также механических нагрузок. Включение панели возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации срок службы светодиодных панелей составляет 30000 часов, гарантийный срок эксплуатации составляет 2 года с момента продажи. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация панели влекут за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую панель, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена панели производится только при наличии целой упаковки, полной комплек­тации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на панели, повреждённые в результате:

- контакта с жидкостями;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа (незагерметизированное место подключения);
- механического воздействия и иного повреждения;
- совместной работы со строительными электрическими машинами и оборудованием;
- отсутствия защитного заземления.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности панели (корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии. Гарантийные обязательства не признают в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. В случае самостоятельного ремонта, замены компонентов светодиодного светильника или внесения конструктивных изменений гарантия утрачивает силу. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 54350. Подробную информацию о замене неисправной светодиодной панели в гарантийный период Вы можете получить по телефону: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования (технические параметры и/или внешний вид, массогабаритные характеристики), не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Указана в инструкции согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления; вторые две цифры — год изготовления).

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на маркировке. Информацию о номере и сроке действия сертификата продукции вы можете получить на сайте www.wolta.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: № 1199 Минггуанг Роуд, Джияншан таун, Инчжоу, Нинбо, Китай. Сделано в Китае. Поставщик/Импортер: ООО «Вольта Русланд». Адрес: 119361, г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 4, стр. 1, оф. 23. www.wolta.ru. Импортер в Республику Беларусь: ООО «СИЛАМП», 220007, г. Минск, ул. Володько 24а, к. 411-27, тел.: +375 172220429. ООО «ОМА», 220075, Минск, пер. Промышленный, 12А/1, к. 36. ООО «Метамакс», 223060, Минский район, 11км Могилевского шоссе, АБК ООО «Аэролла», каб. 27. ООО «Анкрон», 220035, г. Минск, ул. Нововиленская 38, оф. 25.

KZ ПАНЕЛЬДЕР (ШАМДАР) ЖАРЫКДИОДТЫ WLR СЕРИЯСЫ

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ТАҒАЙЫНДАУ

WOLTA® сауда маркасының WLR сериялы жарық диодты шамдары кеңсе-әкімшілік, сауда үй-жайларын, конференц және спорт залдарын, дөліз-дерді, баспа­лдақ аралықтарын жалпы жарықтандыруға арналған. Суспензиямен немесе үстеме әдіспен орнатыңыз. Шамдар сер­тификатталған және жабдықтың осы түріне қойылатын барлық қажетті талаптарға сәйкес келеді. Шамдар 230 В, 50 Гц айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек. Қоректендіруші желі коммутациялық және найзағайлық импульстік кедергілерден қорғалуы тиіс. Өнім КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

ЖИНАҚТАУ

Жинақтағы шам (драйвері бар жиынтықта); пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; жапсырма монтағға арналған жиынтық; орау.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Үлгі	WLRD01	WLRC01
Жарық көзінің түрі	Жарық диод SMD	Жарық диод SMD
Қуат, В	36	36
Қуат факторы	0,9	0,9
Кернеу түрі	AC	AC
Номиналды (стандартталған) кернеу, В.	230	230
Кіріс кернеуінің диапазоны, В	175-265	175-265
Қазіргі, А	0,18	0,18
жиілігі Гц	50	50
Түс температурасы, К	4000	6500
Түсті көрсету индексі	≥80	≥80
Жарық ағыны, лм	2800	2800
Жарық тиімділігі, лм / Вт	80	80
Толқынды фактор	<5%	<5%
ГОСТ 54350-2015 бойынша жарық тарату класы	П	П
ГОСТ 54350-2015 бойынша жарық қарқындылығының қысық түрі	Д	Д
Шашырау бұрышы, °	120	120
Қорғау дәрежесі	IP20	IP20
Климаттық өнімділік	УХЛ4	УХЛ4
Жұмыс температурасының диапазоны, ° С	−20..+40	−20..+40
Стандартталған ең жоғары рұқсат етілген қоршаған орта температурасы, ta, ° С	45	45
Номиналды максималды жұмыс температурасы (орамасы), tw, ° С	80	80
Номиналды максималды жұмыс температурасы (конденсатор), tc, ° С	75	75
Қорғаныс класы	I	I
Өлшемдері, мм	1195x180x19	1195x180x19
Салмағы, кг	1,3	1,3
Диффузор материалы	Полистирол	Полистирол
Диффузор түрі	Призма	Призма
Дене материалы	Болат	Болат
Дене түсі	Ақ	Ақ
Қызмет мерзімі, сағат	30000	30000
Кепілдік мерзімі, жылдар	2	2

ҚАУПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Панельді орнату және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын желінің қуаты өшірілгеніне көз жеткізу арқылы ғана жүргізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (ажыратқыш, сақтандырғыш) бар екеніне көз жеткізіңіз.

2. Пайдалану кезінде панель мен электр сымдарын химиялық белсенді ортадан, жаңғыш және тез тұтанатын заттар мен беттерден алыс орналастыру қажет.

3. Барлық электр қосылыстары мен сымдардың тұтастығын үнемі тексеріп отырыңыз. Тыйым қосу және пайдалану панельдер кезінде зақымданған сызма с треснушым рассеивателем. Панельді жаңғыш материалдарға, мысалы, ағаш фанеріне және қалыңдығы 2 мм-ден аз ағаш негізіндегі материалдарға орнатуға тыйым салынады.

4. Тыйым салынған қосуды жүргізуге панельдер сымымен нетермостойкой оқшаулаумен.

5. Панельді жерге тұйықтаусыз пайдалануға тыйым салынады.

6. Зақымдалған корпус немесе диффузоры бар панельді пайдалануға тыйым салынады.

7. Панельдерді жылу оқшаулағыш немесе ұқсас материалмен жабуға тыйым салынады.

8. Егер ақаулық анықталса, панельді ажыратып, себебін анықтау үшін білікті маманға хабарласыңыз.

9. Панельді пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.

10. Диммер арқылы қосылуға рұқсат етілмейді.

11. **Назар аударыңыз!** Салынып жатқан объектілерде шамдарды қосуға тек электр құрылыс құралдары мен жабдықтарын толық өшіру арқылы рұқсат етіледі.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

Орнату және пайдалану кезінде қателіктер болмас үшін білікті маманға хабарласыңыз.

1. Панельді қаптамадан шығарып, оның тұтастығына көз жеткізіңіз.

2. Желілік кабельді қуаттан ажыратыңыз (өзектің қимасы 0,5 мм² 1,5 мм² дейінгі үш ядролы кабель). Жеткізу жиынтығына кірмейді.

3. Терминал блогының секіргішін бүйір кескіштермен немесе ұқсас құралмен тістеніз, терминал блогын сыртқа қарай бүгіңіз. (Сур. 1).

4. Кабельді панель корпусындағы тесік арқылы өткізіңіз (Сурет. 2).

5. Кабельдің дайындалған ұштарын L, N, ⊕ позицияларына қосыңыз (Сурет. 3). Тақтаны қайтадан панельге бүгіңіз.

Үстеме монтаждау үшін:

6.1. Үстеме орнату үшін корпустың артындағы тесіктерді пайдалану керек. Бұл үшін бөлшектеп панельі, отқұртып бұрандалар жиектерінде корпустың түсіру шеңбері рассеивателге өзі шашыратқыш (Сур. 5). Орнату жаныған пайдаланып панельді бетіне орнатыңыз және кабельді терминал блогына қосыңыз. Орнатылған панельді кері ретпен жинаңыз.

Аспаы орнату үшін:

6.2. Суспензияны орнату үшін панельдің артқы бетіндегі бүктелген орнату құлақтарын пайдалану керек (сурет. 4). Қуат қосылымы алдыңғы пуктерге ұқсас.