




RU **СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП**

СЕРИИ WT8-02

Руководство по монтажу и эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

- Светильники светодиодные серии WT8-02 торговой марки WOLTA® под светодиодные лампы LED-T8, предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 230В, для общего освещения офисно-административных и торговых помещений, а также коридоров, лестничных пролетов, может применяться для бытовых помещений. Светильники сертифицированы и соответствуют всем необходимым требованиям предъявляемых к данному типу оборудования.
- Качество электротехники должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе; инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	WT8260-02	WT82120-02	WT82150-02
Тип источника света	LED-T8 600 мм	LED-T8 1200 мм	LED-T8 1500 мм
Максимальная мощность ламп, Вт	2 x 20	2 x 40	2 x 50
Тип напряжения	AC	AC	AC
Входное напряжение, В	230*	230*	230*
Частота, Гц	50	50	50
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011	П	П	П
Тип кривой силы света по ГОСТ54350-2011	Д	Д	Д
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1..+45	+1..+45	+1..+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45	45	45
Класс защиты	I	I	I
Размеры, мм	632x118x40	1240x118x40	1540x118x40
Масса, кг	0,5	0,9	1,3
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Срок службы, лет	12	12	12
Срок гарантии, лет	3	3	3

* - диапазон напряжения питания, а также другие элетротехнические и светотехнические характеристики будут зависеть от применяемых ламп. TM WOLTA рекомендует применять светодиодные лампы LED-T8 WOLTA®. Светильник не содержит индуктивных элементов и конденсаторов. Нормируемая максимальная рабочая температура(обмотки), tw, C° и нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), tc, C° применяемых ламп не должна превышать: tw - 80 °С, ta - 75°С.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводов. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим плафоном. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющаяся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Внимание! Допускается подключение через светорегуляторы, диммеры и датчики движения, если применяемые лампы допускают использование с подобным типом оборудования. Для уточнения обратитесь к поставщику ламп.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,5 мм² до 1,5 мм²). Не входит в комплект поставки.
 - Снимите боковую крышку, открутив шуруп, снимите рассеиватель (Рис. 1).
 - Пропустите провода через отверстие в корпусе светильника (Рис.2).
 - Монтажные отверстия для установки на поверхность располагаются на корпусе. Закрепите светильник на поверхности при помощи шурупа/винта/шпильки (не входят в комплект поставки) или подобным образом достаточным для надежной продолжительной фиксации светильника.
 - Соедините подготовленные концы проводов к позициям L, N, и в клеммном зажиме, затяните винты (Рис.3).
 - Установите лампы путем поворота лампы в патронах на 90 градусов. Обратите внимание что LED-лампа может иметь рабочее положение.
 - Наденьте рассеиватель, прикрутите боковую крышку. Светильник готов к работе.
- Аналогичным способом светильники можно установить на тросовых подвесах.

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

В процессе эксплуатации светильника на его поверхности может скапливаться пыль, что уменьшает его потребительские свойства. Для очистки наружной поверхности светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную

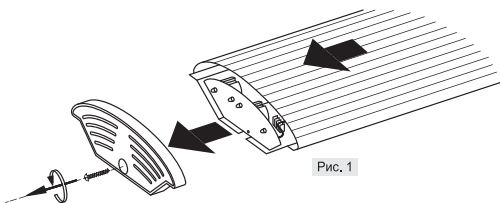


Рис. 1

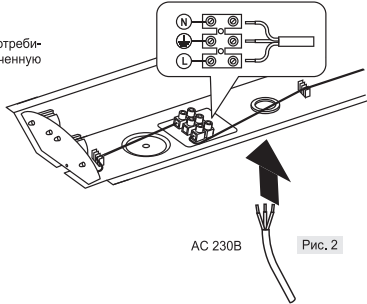


Рис. 3

AC 230В

Рис. 2

Модель	WT8260-02	WT82120-02	WT82150-02
Өлшемдері, мм	632x118x40	1240x118x40	1540x118x40
Салмағы, кг	0,5	0,9	1,3
Шашыратқыш материалы	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Корпус материалы	сталь	сталь	сталь
Корпустың түсі	белый	белый	белый
Қызмет мерзімі, жыл	12	12	12
Кепілдік мерзімі, жыл	3	3	3

* - қуат кернеуінің диапазоны, сондай-ақ басқа да электртехникалық және жарық техникалық сипаттамалры қолданылатын шамдарға байланысты болады. WOLTA TM LED LED-T8 WOLTAшамдарын қолдануды ұсынады. Шам индуктивті элементтер мен конденсаторларды күтпейді. Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (орамалры), tw, C° және нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (конденсатор), tc, C° қолданылатын шамдардың tw - 80 °С, ta - 75°С аспауы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Шамды орнату және блоктау бойынша жұмыстарды желінің қоректенуінің ажыратылғанына көз жеткізгеннен кейін ғана жүгізуге болады. Орнату алдында желіде қорғаныс құрылғысының (автоматты ажыратқыш, сақтандырғыш) болуына көз жеткізіңіз.
- Пайдалану кезінде жарық пен электр сымдарын химиялық белсе ді вортадан, жанғыш және дәрісікті тұтанғыш заттар мен беттен алыс орналастыру қажет.
- Барлық электр қосылыстары мен сымдардың бүтіндігін үнемі тексеріңіз. Жарылған плафоны бар сымзақымдалған кезде шамды қосуға және пайдалануға тыйым салынады. Шамды тез тұтанатын материалдарға, маслы, ағаш шпону және қалыңдығы 2 мм-ден кем ағаш негізіндегі материалдар сияқты орнатуға тыйым салынады.
- Шырағданды шыдамды емес оқшауламасы бар сыммен қосуға тыйым салынады.
- Шамды жерге түйықтаймай пайдалануға тыйым салынады.
- Корпусы зақымдалған немесе шашыратқыш шамды пайдалануға тыйым салынады
- Ақау бағылған жағдайда, шамды токтан ажыратып, себептерін анықтау үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
- Шамды пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану Ережелеріне» сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Назар аударыңыз! Егер қолданылатын шамдар жабықтың ұқсас түрімен пайдалануға жол берсе, Жарық реттгіштер, диммерлер және қоғазғыс датчиктері арқылы қосуға жол берілмейді. Анықтау үшін шам жеткізушісіне хабарласыңыз.

ҚОСУ ЖӘНЕ ҚОСУ

- Орнату және пайдалану кезінде қателерді болдырмау үшін, білікті электрикке хабарласыңыз.
- Желі кабелін (0,5 мм² 1,5 мм² дейінгі қимасы бар үш желілі кабель) токтан ажыратыңыз. Жеткізу жиынтығына кірмейді.
 - Бұрауышты бұрап, бүйір қақпағын алып тастаңыз (Сурет. 1).
 - Сымдарды шам корпусындағы тесік арқылы өткізіңіз (Сурет.2).
 - Жер бетіне орнату үшін монтаждық тесіктер корпусқа орналасады. Шамды шуруп/винт/шпильканың көмгімен (жеткізу жиынтығына кірмейді) немесе шамның берік ұзақ бекітілуі үшін жеткілікті түрде жер бетіне бекітіңіз.
 - Сымдардың дайындалған ұштарын L, N позицияларына және Клемма қысқыштарына қосыңыз. Бұрандаларды тартыңыз (Сурет.3).
 - Шамдарды патрондарда 90 градусқа бұрау арқылы орнатыңыз. LED шамның жұмыс жағдайы болуы мүмкін екенін ескеріңіз.
 - Шашыратқыш кигізіңіз, бүйірлік қақпақты бұраңыз. Шам жұмысқа дайын.
 - Осыған ұқсас жолмен шамдарды тросы аспапарға орнатуға болады.

ШАМҒА КҮТІМ ЖАСАУ

Шамды пайдалану кезінде оның бетінде шаң жиналуы мүмкін, бұл оның тұтынушылық қасиеттерін азайтады. Шаңы сыртқы бетін тазалау үшін бейтарап жуу құралдарын қолдана отырып, сумен суланған жұмсақ матаны пайдалануға болды. Тазалау үшін еріткіштерді және басқа агрессивті химикаттарды пайдаланбаңыз. Қосымша қызмет көрсету шаралары талап етілмейді.

КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарықдиодты шамдар WT8-02 жатады IV сыныбы қалдықтарды (қауіптілігі аз қалдықтар) және көдеге жаратуға жатады лицензияланған мамандандырылған ұйымдар.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Шамдарды тасымалдау және сақтау -25-тен +45°С дейінгі температура және 80% - дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде жүргізілуі тиіс. Шамды сақтау және тасымалдау тек заұят қаптамасында жүзеге асырылуы тиіс. Тасымалдау және сақтау процесінде шамаға және оның қаптамасына мұнай енімдерінің, агрессивті заттар мен ортаның, сондай-ақ механикалық жүктемелердің әсер етуіне жол берілмейді. Шамды қосу кері температурада тасымалданғаннан кейін бір сағаттан кейін мүмкін.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Жарықдиодты шамдардың қызмет ету мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда 12 жас құрайды. Жарық диодты шамдарды пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сау сәттен бастап 3 жыл құрайды. Шамды дырыс сақтамау, монтаждау немесе пайдалану кепілдігін айыруға әкеп соғады. Сатып алушының кінеснен болмаған ақаулықтар анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін шам сататын ұйымға жүгіну қажет. Шады қайтару және ауыстыру тұтас қаптама, толық жинақтау және механикалық зақымдалған құрал болмаған кезде ғана жүргізіледі. Сатушы кепілдік міндеттемелерді сатып алушыда кассалық чек немесе сатуды растайтын басқа құжат болмаған кезде ғана орындайды. Кепілдік нәтижесінде зақымдалған бұйымдарға тартылмайды:

- өнімнің сұйықтық байланыстары;
- механикалық әсер ету және өзге де зақымдану.

Кепілдік міндеттемелер пайдалану процесінде боялған беттердің реңктері мен пластикалық бөлшектердің өзгеруіне қатысты танылмайды. Сіз қойып отырған сұрақ бойнша ақпаратты алу үшін «тегі медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде қаптамасыз ету бойынша ақпарат» айдарында сұрақ қоюыңыз қажет: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-67-22.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

00,00 СЕРИЯСЫНА СӨЙКЕС нұсқаулықта көрсетілген (алғашқы екі Сан — дайындалған айы; екінші екі Сан — дайындалған жылы).

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар Көден одағының қолданыстағы техникалық регламенттеріне сәйкес сертифицикатталған. Сертификаттау туралы ақпарат таңбалауда жазылған.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

«Волта Русланд» ЖШҚ тапсырысы бойынша шығарылған, 119361, Мәскеу қ., Наташа Ковшова к-сі, 4 үй, 1 бет, оф. 23. Өндіруші: «Белорещий электр-механикалық зауыты «Максимум» «Волта Русланд» ЖШҚ тапсырысы бойынша шығарылған, 119361, Мәскеу қ., Наташа Ковшова к-сі, 4 үй, 1 бет, оф. 23. Өндіруші: «Белорещий электр-механикалық зауыты «Максимум» ЖШҚ. Өндіруші мекен — жайы: 453510, Ресей, РБ, Белорещ қ., С. Тюленин к-сі, 26. Өндіруші ұйымның конструкциясына (техникалық параметрлерді және/немесе сыртқы түрін өзгерту) және жиынтықтауға тұтынушылық құрағаттарын айтарлықтай өзгертпей, алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынудыңдан талап-наразылықтарды қабылдауға әуқлеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көш., 77, «ParkView» БО, қ., №07 кеңсе. «Wolra Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 үй, 604 оф. тел: +7 (727) 973 09 55, info@wolra.kz.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Действителен при заполнении торговой организацией / Дійсний при заповненні торговою організацією / Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата изготовления / Дата виготовлення / Дайындалған күні _____ **05.19**

Штамп технического контроля изготовителя / Штамп технічного контролю виробника / Өндірушінің техникалық бақылау мөртабаны _____

Дата продажи / Дата продажу / Сату күні _____ / 20 ____ г.

Штамп магазина / Штамп магазину / Дүкен мөртабаны _____

