


Технические характеристики продукта

Спецификации

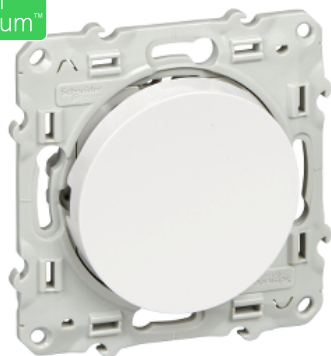

выключатель - на одно направление - 10 AX - белый

S52R201

- ! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023
- ! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Код EAN : 3606480546303

Основные характеристики

Range of product	Odace
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Область применения	Light control

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Утопленный
Технологический тип	Электромеханическое
Функции переключения	1-полюсн. на 1 направление
Количество клавиш	1
Исполнительное устройство	Клавиша
Поставляемое оборудование	Внутреннее силовое соединение
Режим фиксации	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевое
Тип упаковки	Крашенная крышка
Номинальный ток	10 AX
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50 Гц
Тип нагрузки	Load for energy saving lamps with ballast: 100 Вт
Минимальная отключающая способность:	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1 при cos φ = 0,3
Срок службы в циклах	20000 циклы в ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, cos φ = 0,6
Электрическая износостойкость	20000 циклы в ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, cos φ = 0,6
Количество клемм	2 безвинтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1

Емкость зажимного соединения	1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² для жесткий кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² для гибкий кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² для многожильный кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Индикатор наличия напряжения	Световой стол
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральная накладка PBT (полибутилентерефталат) GF30: несущая конструкция PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	33,6 мм
Глубина встраивания	18,75 мм
Вес нетто	0,04 кг
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации


Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	EN 60669-1 2006/95/EEC
Сертификация	Aenor: 030/2237 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 604950 N NF
Степень ударостойкости IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	40,0 г
Высота упаковки 1	3,6 см
Ширина упаковки 1	8,5 см
Длина упаковки 1	13,0 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	509,0 г
Высота упаковки 2	10,3 см
Ширина упаковки 2	14,0 см
Длина упаковки 2	37,0 см
Тип упаковки 3	S04

Количество штук в упаковке 3	100
Вес упаковки 3	5,866 кг
Высота упаковки 3	30,0 см
Ширина упаковки 3	40,0 см
Длина упаковки 3	60,0 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Принцип регенеративного дизайна	Бронзовый 
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---