


Технические характеристики продукта

Спецификации

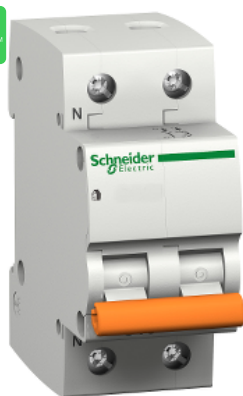

Автоматический выключатель ВА63 1P+N 63А С 4,5 кА, Болгария/Италия

11219

Код EAN : 3303430112198

Основные характеристики

Серия	Домовой
Тип продукта	Автоматический выключатель
Краткое название устройства	Domae MCB
Область применения	Распределение
Описание полюсов	1P + N
Число защищенных полюсов	1
Положение нейтрали	Слева
[In] номинальный ток	63 А
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Обозначение кривой	C
Отключающая способность	I _{cn} 4500 А

Дополнительные характеристики

Частота сети	50/60 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50/60 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x I _n
Номинальная рабочая отключающая способность	4500 кА 100 % I _{cn} в соответствии с EN/IEC 60898-1
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Аварийное срабатывание
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Да
Шаг 9 мм	4
Высота	81 мм
Ширина	36 мм

Глубина	78,5 мм
Вес нетто	0,19 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Соединения – клеммы	Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...35 мм ² - жесткий Клеммы туннельного типа (Верхняя или нижняя) - 1...25 мм ² - гибкий
Длина зачистки проводов	14 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	3,5 Н·м Верхняя или нижняя
Защита от замыкания на землю	Без

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60068-1 IEC 60898-1 МЭК 60529
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529 IP40 (Модульный корпус) в соответствии с МЭК 60529
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	243,3 г
Высота упаковки 1	3,5 см
Ширина упаковки 1	7,4 см
Длина упаковки 1	8,5 см
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	1,505 кг
Высота упаковки 2	8 см
Ширина упаковки 2	9 см
Длина упаковки 2	23 см
Тип упаковки 3	S03
Количество штук в упаковке 3	72
Вес упаковки 3	18,476 кг
Высота упаковки 3	30 см
Ширина упаковки 3	30 см
Длина упаковки 3	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH

Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---