



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
**ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ
СЕТЬ**

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодная гирлянда «Сеть» — это конструкция в виде прямоугольника, разбитого на равные ромбы, в углах которых находится диод белого цвета. В комплекте идет контроллер с 8 режимами свечения, что позволяет гирлянде работать в динамике. Данная гирлянда используется для украшения фасадов и потолков зданий практически любой площади, отлично подходит для украшения небольших кустов, растяжки между направляющими в беседке или веранде, ею можно легко и быстро обмотать колонны или столбы, служит красивым декором окон зданий. Гирлянда «Сеть» имеет самое лучшее соотношение цены к площади декорирования относительно других гирлянд, что делает ее уникальной в своем роде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы	5 лет
Температурный режим монтажа	-20...+40 °С
Температурный режим использования	-25...+40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты	IP65
Режим свечения	Свечение с динамикой
Климатическое исполнение	У1

* Возможность монтажа при температуре -20...0 °С только при условии использования технического фена.

СХЕМА ИЗДЕЛИЯ

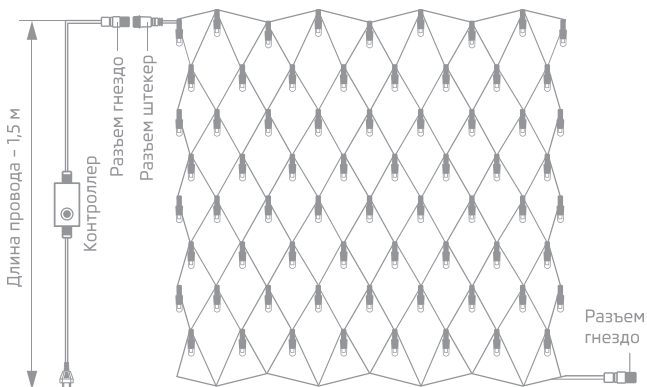

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Размер, м	Цвет свечения	Количество соединений	Цвет и материал провода	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Коэффициент мощности
215-115	LED-NET-230V-OUT-W	1×1,5	Белый	До 12	Черный ПВХ	160	10	230	0,0435	0,9
215-119	LED-NET-230V-OUT-M		Мульти-коleur							
215-116	LED-NET-230V-OUT-WW		Теплый Белый							
215-031	LED-NET-230V-OUT-W	2,5×2,5	Белый	До 6						
215-032	LED-NET-230V-OUT-W/B		Белый/синий							
215-033	LED-NET-230V-OUT-B/R		Красный/синий							
215-011	LED-NET-230V-OUT-W	2×0,7	Белый	До 10						
215-012	LED-NET-230V-OUT-W/B		Белый/синий							
215-013	LED-NET-230V-OUT-B/R		Красный/синий							

Артикул	Модель	Размер, м	Цвет свечения	Количество соединений	Цвет и материал провода	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	Напряжение, В	Номинальный ток, А	Коэффициент мощности
215-029	LED-NET-230V-OUT-M	2х1,5	Мультиколор	До 10	Черный ПВХ	288	18	230	0,0783	0,9
215-021	LED-NET-230V-OUT-W		Белый							
215-022	LED-NET-230V-OUT-W/B		Белый/синий							
215-023	LED-NET-230V-OUT-B/R		Красный/синий							
215-026	LED-NET-230V-OUT-WW		Теплый белый							
215-041	LED-NET-230V-OUT-Y		Желтый		Прозрачный ПВХ					
215-042	LED-NET-230V-OUT-R		Красный							
215-043	LED-NET-230V-OUT-B		Синий							
215-044	LED-NET-230V-OUT-G		Зеленый							
215-045	LED-NET-230V-OUT-W		Белый							
215-046	LED-NET-230V-OUT-WW		Теплый белый		140					
215-049	LED-NET-230V-OUT-M	3х0,5	Мультиколор	24						

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °С в течение 12 часов.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и разматыв. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется изолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не подсоединяйте гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Лампы гирлянды замене не подлежат.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /
№8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортеры и уполномоченные представители: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

