



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГОТОВЫЙ НАБОР
ГИРЛЯНДА «БЕЛТ-ЛАЙТ»

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Специально подготовленный комплект 10 м гирлянды «Белт-Лайт» с уже установленными светодиодными лампами. Теперь вам не потребуется много времени на подготовку, разрезания единой гирлянды «Белт-Лайт», подключение каждого куска в отдельности и вкручивание ламп в каждый патрон, потому что специально для вас мы сформировали 10-метровые комплекты с подключенным 1,5 м проводом питания с вилкой, которые останутся только повесить и включить в сеть 230 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Готовый набор гирлянды «Белт-Лайт» комплектуется в бухтах по 10 м в индивидуальной картонной коробке.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры	10 м
Количество ламп	30 шт.
Количество светодиодов	180 LED
Напряжение	230 В
Коэффициент мощности	0,15
Номинальный ток	0,6 А
Кол-во жил	2 шт.
Режим свечения	Постоянное свечение
Шаг между патронами	33 см
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения эл. током	II
Температурный режим использования	-50...+ 40 °С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Соединение	До 10 шт.
Срок службы	5 лет
Мощность	25 Вт

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Модель	Цвет свечения	Цвет и материал провода
331-301	BELT-2W-OUT	Желтый	Белый каучук
331-302	BELT-2W-OUT	Красный	
331-303	BELT-2W-OUT	Синий	
331-304	BELT-2W-OUT	Зеленый	
331-305	BELT-2W-OUT	Белый	
331-306	BELT-2W-OUT	Теплый белый	
331-309	BELT-2W-OUT	Мульти	
331-321	BELT-2W-OUT	Желтый	Черный каучук
331-322	BELT-2W-OUT	Красный	
331-323	BELT-2W-OUT	Синий	
331-324	BELT-2W-OUT	Зеленый	
331-325	BELT-2W-OUT	Белый	
331-326	BELT-2W-OUT	Теплый белый	
331-329	BELT-2W-OUT	Мульти	

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

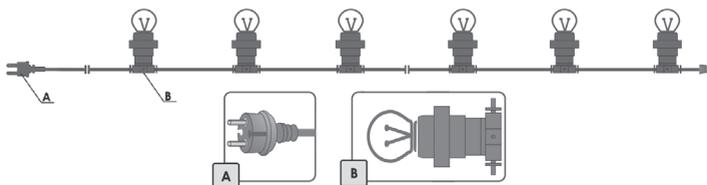

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После распаковывания необходимо размотать гирлянду и провести ее наружный осмотр. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический выключатель.
- Не включайте гирлянду в сеть, пока не завершён её монтаж.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды «Белт-Лайт»: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети. Убедитесь, что все лампочки светятся.
- Для замены подходят лампы с патроном с напряжением 230 В и номинальной мощностью 1 Вт.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется изолировать все соединения силиконовым герметиком.
- «Белт-Лайт» не является самонесущим, поэтому при монтаже необходимо крепить его к тросу. Крепление к тросу должно быть не реже, чем через каждый метр. Крепить «Белт-Лайт» к тросу необходимо с обеих сторон от патрона.
- Радиус изгиба провода по горизонтали должен быть не менее 2 см.
- При монтаже провода нельзя допускать скрутки, перекручивания провода.
- Готовые наборы гирлянды «Белт-лайт» можно соединять друг другом до 100 м.
- Максимальная нагрузка не должна превышать 2450 Вт/100 м.
- Нарушение изоляции провода недопустимо!
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Используйте только фирменные аксессуары.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не используйте на живых деревьях гирлянды с напряжением более 36 В.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Использование гирлянды на улице разрешается только при ее соответствии степени защиты гирлянд для уличного использования.
- Не используйте гирлянду, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °С.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения гирлянды не ограничен.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандонг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

