

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ  
С ПОДВИЖНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ  
ГОЛОВКОЙ

LUMKER

I-SF-WH/I-SF-BL

15Вт

3000К

4000К

60




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Способ монтажа: потолочный накладной
- Размеры светильника: D85xH95,5mm
- Рабочее напряжение: 220-240V
- Патрон: 15Вт
- Цвет свечения: теплый белый 3000К, нейтральный белый 4000К
- Световой поток: 905 лм

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1


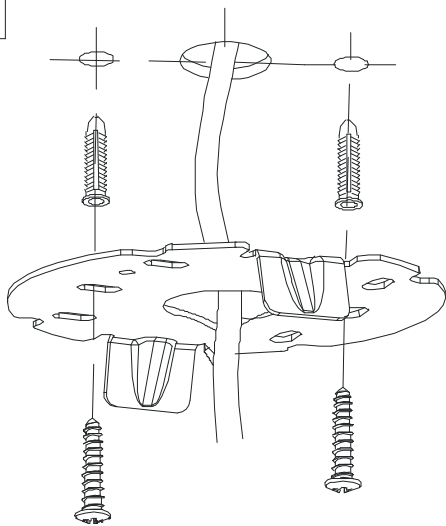


1. Подготовьте место для установки светильника, разметьте расположение крепежных отверстий, пользуясь основанием светильника в качестве шаблона, вставьте в отверстия дюбели. Закрепите основание светильника на стене при помощи двух шурупов.

2




Перед установкой отключите электрическую сеть

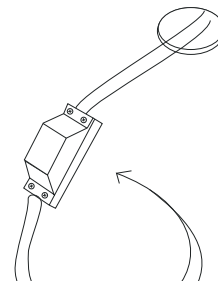

2. Подключите провода питания к клеммной колодке светильника, руководствуясь символами на колодке.

3

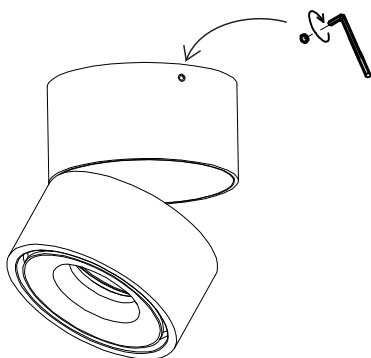

3. Закрепите светильник на основании, затянув два потайных винта при помощи Г-образного ключа.