

# Техническая информация

## Поворотные светорегуляторы RL, 60-500 ВА – SDN22004XX






### Область применения

- Регулирование различных нагрузок (см. таблицу нагрузок) в домах и зданиях.
- Может использоваться при модернизации, так как позволяет заменить выключатель на регулятор без необходимости замены кабелей.
- Может использоваться для энергосбережения, так как регулирует (уменьшает) энергопотребление.

### Технические данные


- Номинальное напряжение: 230 В пер. тока  $\pm 10\%$ , 50 Гц.
- Подключается как выключатель.
- Степень защиты корпуса: IP20.
- Знак соответствия: CE.
- Стандарт: EN 60669-2-1.

### Таблица нагрузок

 25°C 230 В 50 Гц	 1	 2	 3	 4
Макс. Мин.	500 Вт 60 Вт	500 Вт 60 Вт	500 ВА 60 ВА	NO

- 1 – лампы накаливания  
 2 – галогенные лампы  
 3 – галогенные лампы низкого напряжения с ферромагнитным трансформатором  
 4 – галогенные лампы низкого напряжения с электронными трансформаторами

### Схема подключения

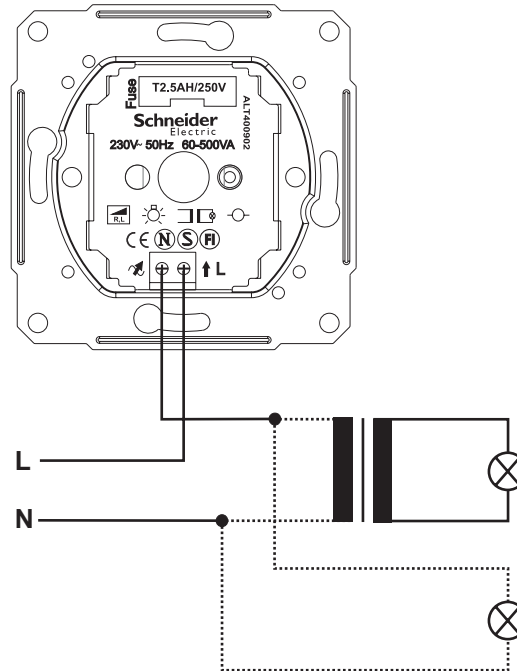

### Размеры (мм)

