


# Технические характеристики продукта

Спецификации

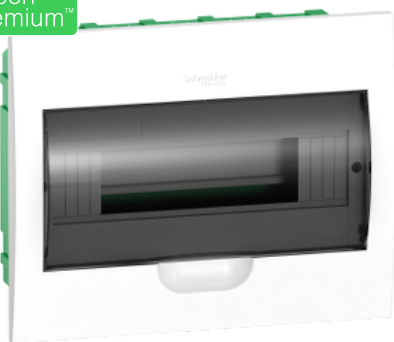

## Easy9 корпус встроенный с прозрачной дверью 1 ряд/12 модулей

EZ9E112S2FRU

Код EAN : 3606480768866

### Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип продукта	Шкаф
Тип шкафа/стойки	Модульный корпус
Количество модулей по 18 мм в ряду	12

### Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	24
Количество горизонтальных рядов	1
Общее количество модулей по 18 мм	12
Тип рейки	DIN
Тип установки	Внутри помещения
Назначение клеммного блока	Земля/Нейтраль
Количество клеммных блоков	2 Земля/Нейтраль (Привинченный) с 8 отходящие линии
Кабельный ввод	Канал ввода
Тип дверцы	Прозрачный
Открытие двери	Угол открытия 180° (180 °)
Номинальный ток	In = 63 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 В Переменный ток
Номинальное импульсное допустимое напряже	2,5 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Самозатухающий пластик шкаф:
Ширина	280 мм Снаружи:
Высота	222 мм Снаружи:
Глубина	92 мм Снаружи:
Цвет	Белый (RAL 9003)

Вес нетто	800 г
-----------	-------

## Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1-24
Огнестойкость	650 °C ( 1800 с ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень защиты <b>IP</b>	IP40 (Закрытая дверь) в соответствии с МЭК 60529 IP30 (Открытая дверь) в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости <b>IK</b>	IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	2
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки <b>1</b>	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	852,0 г
Высота упаковки <b>1</b>	9,2 см
Ширина упаковки <b>1</b>	22,2 см
Длина упаковки <b>1</b>	28 см
Тип упаковки <b>2</b>	CAR
Количество штук в упаковке <b>2</b>	3
Вес упаковки <b>2</b>	3,26 кг
Высота упаковки <b>2</b>	24,3 см
Ширина упаковки <b>2</b>	31,9 см
Длина упаковки <b>2</b>	31,9 см
Тип упаковки <b>3</b>	P12
Количество штук в упаковке <b>3</b>	90
Вес упаковки <b>3</b>	116,0 кг
Высота упаковки <b>3</b>	87,9 см
Ширина упаковки <b>3</b>	80 см
Длина упаковки <b>3</b>	120 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива <b>EC RoHS</b>	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту <b>RoHS</b>	<a href="#">Да</a>
Регламент <b>RoHS</b> Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---