


Код EAN: 8690495032789

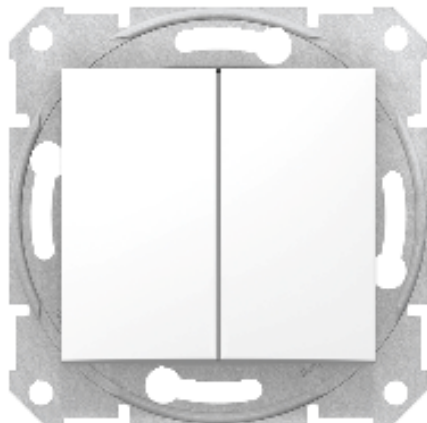

Основные характеристики

Серия	Sedna
Серия	Sedna
Область применения	Управление освещением
Тип продукта	Выключатель
Функции переключения	Сдвоенный на 2 направления
Комплектация изделия	Без рамки
Номинальный ток	10 АХ в 250 В Переменный ток

Дополнительные характеристики

Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип аксессуара/отдельной детали	Claw and screw for mechanism
Диапазон мощности	2300 Вт
Жесткость кабеля	Жесткий Гибкий
Длина зачистки проводов	13 Мм
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевое
Режим фиксации	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51...70 мм Винты
Высота	71 Мм
Ширина	71 Мм
Глубина	37 Мм
Конструктивная глубина	12 Мм
Вес нетто	0,08492 Кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Этикетки качества	CE
Сертификаты	ГОСТ Р
Стандарты	IEC 60669-1

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	64,0 Г
Высота упаковки 1	4,0 См
Ширина упаковки 1	7,0 См
Длина упаковки 1	7,0 См
Тип упаковки 2	BB1
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	723,5 Г
Высота упаковки 2	9,5 См
Ширина упаковки 2	18,5 См
Длина упаковки 2	27,5 См
Тип упаковки 3	S04
Количество штук в упаковке 3	120
Вес упаковки 3	9,368 Кг
Высота упаковки 3	30,0 См
Ширина упаковки 3	40,0 См
Длина упаковки 3	60,0 См

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно-декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

ru_Product Life Status : **End of commerc. Announced**