


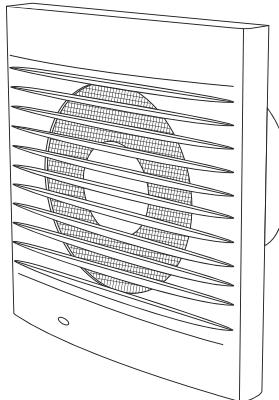

## Вентиляторы бытовые настенные (вытяжные)

## Руководство по эксплуатации. Паспорт

**1. Назначение и область применения**

- 1.1. Вентиляторы бытовые настенные (вытяжные) торговой марки TDM ELECTRIC (далее – вентиляторы) предназначены для работы в однофазной сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- 1.2. Вентиляторы являются вытяжными и предназначены для настенного монтажа.
- 1.3. Применяются для непосредственного уда-

ления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия диаметром 100, 120 и 150 мм.

- 1.4. Вентиляторы рассчитаны на продолжительную работу без отключения от сети.
- 1.5. Вентиляторы предназначены для эксплуатации при температуре воздуха в пределах от 0 до +45 °C.

**2. Ассортимент, технические характеристики и габаритные размеры**

2.1. Ассортимент вентиляторов представлен в таблице 1.

Таблица 1. Ассортимент

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр вытяжного отверстия, мм
SQ1807-0001	Вентилятор бытовой настенный 100 С TDM		
SQ1807-0013	Вентилятор бытовой настенный 100 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM	белый	
SQ1807-0016	Вентилятор бытовой настенный 100 СВ, с выключателем, TDM		
SQ1807-0101	Вентилятор бытовой настенный, 100 С "ЭКО" (сосна) TDM	сосна	
SQ1807-0102	Вентилятор бытовой настенный, 100 С "ЭКО" (бук) TDM	бук	
SQ1807-0110	Вентилятор бытовой настенный 100 С-1, слоновая кость TDM	слоновая кость	Ø100
SQ1807-0113	Вентилятор бытовой настенный 100 С-2, хром TDM	хром	
SQ1807-0116	Вентилятор бытовой настенный 100 С-3, графит TDM	графит	
SQ1807-0119	Вентилятор бытовой настенный 100 С-4, золото TDM	золото	
SQ1807-0122	Вентилятор бытовой настенный 100 С-5, серебро TDM	серебро	

Артикул	Наименование	Цвет	Диаметр вытяжного отверстия, мм
SQ1807-2004	Вентилятор бытовой настенный, 100 С-П, подш. кач, белый, TDM	белый	ø100
SQ1807-0002	Вентилятор бытовой настенный 120 С TDM	белый	ø120
SQ1807-0014	Вентилятор бытовой настенный 120 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM		
SQ1807-0017	Вентилятор бытовой настенный 120 СВ, с выключателем, TDM		
SQ1807-0103	Вентилятор бытовой настенный, 120 С "ЭКО" (сосна) TDM	сосна	
SQ1807-0104	Вентилятор бытовой настенный, 120 С "ЭКО" (бук) TDM	бук	
SQ1807-2005	Вентилятор бытовой настенный, 120 С-П, подш. кач, белый TDM	белый	
SQ1807-0111	Вентилятор бытовой настенный 120 С-1, слоновая кость TDM	слоновая кость	
SQ1807-0114	Вентилятор бытовой настенный 120 С-2, хром TDM	хром	
SQ1807-0117	Вентилятор бытовой настенный 120 С-3, графит TDM	графит	
SQ1807-0120	Вентилятор бытовой настенный 120 С-4, золото TDM	золото	
SQ1807-0123	Вентилятор бытовой настенный 120 С-5, серебро TDM	серебро	
SQ1807-0003	Вентилятор бытовой настенный 150 С TDM	белый	ø150
SQ1807-0015	Вентилятор бытовой настенный 150 СВп, с выключателем и проводом 1,3 м, TDM		
SQ1807-0018	Вентилятор бытовой настенный 150 СВ, с выключателем, TDM		
SQ1807-0105	Вентилятор бытовой настенный, 150 С "ЭКО" (сосна) TDM	сосна	
SQ1807-0106	Вентилятор бытовой настенный, 150 С "ЭКО" (бук) TDM	бук	
SQ1807-2006	Вентилятор бытовой настенный, 150 С-П, подш. кач, белый, TDM	белый	
SQ1807-0112	Вентилятор бытовой настенный 150 С-1, слоновая кость TDM	слоновая кость	
SQ1807-0115	Вентилятор бытовой настенный 150 С-2, хром TDM	хром	
SQ1807-0118	Вентилятор бытовой настенный 150 С-3, графит TDM	графит	
SQ1807-0121	Вентилятор бытовой настенный 150 С-4, золото TDM	золото	
SQ1807-0124	Вентилятор бытовой настенный 150 С-5, серебро TDM	серебро	

2.2. Основные технические характеристики вентиляторов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение, мм		
Диаметр вытяжного отверстия, мм	ø100	ø120	ø150
Номинальное напряжение, В	230~		
Частота сети, Гц	50		
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Давление ΔР, Па	34	49	68
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	100	150	280
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, дБ	40	46	47

Наименование параметра	Значение, мм		
Степень защиты	IP34		
Класс защиты	II		
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2		
Номинал плавкой вставки для защиты, А	0,6	1	1,3

2.3. Габаритные размеры вентиляторов представлены на рисунке 1 и в таблице 3.

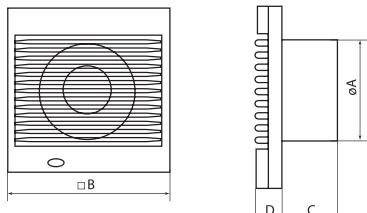


Рисунок 1. Габаритные размеры

Таблица 3. Габаритные размеры, мм

Диаметр вытяжного отверстия	A	B	C	D
ø100	98	157	56	20
ø120	118	157	56	20
ø150	146	200	75	20

### 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Вентилятор – 1 шт.
- Крепеж – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочный пакет – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

### 4. Требования безопасности

4.1. Монтаж, подключение, ремонт, обслуживание вентиляторов должны выполняться только квалифицированным персоналом. Предварительно питание должно быть отключено.

4.2. Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами диапазона рабочих температур.

4.3. Запрещается использование вентиляторов

во взрывоопасных и агрессивных средах.

4.4. Запрещается эксплуатация вентиляторов при попадании в проточную часть корпуса посторонних предметов, которые могут повредить или создать механическое препятствие вращению лопастей вентилятора.

### 5. Установка и подготовка к работе

5.1. Вентиляторы поставляются готовыми к подключению и предназначены для монтажа внутри помещений.

5.2. При монтаже необходимо предусмотреть доступ для обслуживания вентилятора.

5.3. Минимальная высота установки составляет 2,3 м от уровня пола.

5.4. Вентилятор следует устанавливать напротив основных источников поступления воздуха на расстоянии не менее 30 мм от угла, образуемого стеной и потолком.

5.5. Перед установкой следует снять переднюю крышку вентилятора, прислонить вентилятор к стене и отметить 4 точки крепления и ввод для

кабеля.

5.6. Провести кабель к вентилятору через кабельный ввод.

5.7. Схема подключения к сети представлена на рис. 2:

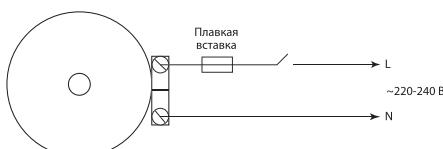


Рисунок 2. Схема подключения

5.8. Закрепить вентилятор на монтажной поверхности с помощью метизов.

5.9. Далее закрепить переднюю крышку.

## 6. Обслуживание

6.1. Для сохранения эстетичного внешнего вида вентилятора необходимо периодически производить очистку передней панели, а также центральной части вентилятора. Для этого снимите переднюю панель и протрите ее и центральную часть вентилятора сухой тканью. Осмотр вентилятора и чистка крыльчатки производится 1 раз в 6 месяцев (периодичность зависит от условий эксплуатации).

6.2. Порядок чистки крыльчатки:

- тщательно осмотрите крыльчатку;
- протрите сухой тканью;
- не допускайте контакта электрических частей с водой;
- не применяйте очистители, абразивы, моющие средства, повреждающие пластик.

6.3. Проверка надежности электрических соединений производится не реже 1 раза в год.

## 7. Утилизация

7.1. Данные изделия не подлежат утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации прибор необходимо передать в специализирован-

ное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ.

## 8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Транспортирование и хранение вентиляторов осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

повреждений и воздействия влаги.

8.2. Транспортирование вентиляторов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение их от механических

8.3. Хранение вентиляторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 °C и относительной влажности 98% при +25 °C.

## 9. Гарантийные обязательства

9.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществлявшие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

9.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы считете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

9.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантинный талон, чек).

9.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и

9.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

## 10. Ограничение ответственности

10.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери,

- каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных дей-

ствий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

10.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

10.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

## 11. Гарантийный талон

Вентилятор бытовой настенный \_\_\_\_\_ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлен в соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 прошел первичную поверку и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 5 лет со дня продажи.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Дата продажи «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя\_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).

**RU** Паспорт**1. Наименование продукции, тип (серия), модель:**

Вентиляторы бытовые настенные серий С, С "ЭКО", СВ, СВп, С-П, С-1, С-2, С-3, С-4, С-5.

**2. Область применения:**

3. Основные технические характеристики и параметры:

230 В, 50 Гц, IP34, 15, 20, 25 Вт; 100, 150, 280 м<sup>3</sup>/ч, 40, 46, 47 дБ, Ø100, Ø120, Ø150 мм.

**4. Правила и условия монтажа:**

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, требует специальной утилизации.

**5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**

Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

**6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**

Обращаться по месту приобретения.

**7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.

Срок службы не менее 10000 часов

Гарантийный срок 5 лет.

**8. Наименование и местонахождение изготавливателя (уполномоченного представителя), импортера, информации для связи с ними:**

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэнчиккоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэнчиккоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

Общество с ограниченной ответственностью «TDM Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

**9. Свидетельство о приемке:**

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

**10. Комплектность:**

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

**KZ** Төлкүжат**1. Өнім атаяу, типі, үлгісі:**

Вентиляторы бытовые настенные серии С, С "ЭКО", СВ, СВп, С-П, С-1, С-2, С-3, С-4, С-5.

**2. Қолдану саласы:** тұрмыста.**3. Негізгі техникалық спілттамалар мен параметрлері:**

230 В, 50 Гц, IP34, 15, 20, 25 Вт, 100, 150, 280 м<sup>3</sup>/ч, 40, 46, 47 дБ, Ø100, Ø120, Ø150 мм.

**4. Монтаж ережелері мен шарттары:**

Өндірүүнін техникалық күржаттамасына сәйкес орнында сақталсын, жабық көлкітке тасымалданып, арналып пайдаланып талап етілді.

**5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:**

Бұзбашыз, лактырманыз, сұға батырманыз.

**6. Өнім ақауы анықталағанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:**

Сатып алған жерге жойылызыз.

**7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**

Қызмет ету мерзімі кем деңгендеге \_\_\_\_ жыл/\_\_\_\_ сафат.

Кепілдік мерзімі 5 жыл.

**8. Өндірүүнін (үзілгелті екілдін), импортташының атаяу мен оңраласын жері, олармен байланысу актараты:**

TDM ELECTRIC тапсырысмен және баялаудаңда келесі зауытта өндірілген: Вэнчиккоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Китай, Вэнчиккоу к., Шифу көш., Синьи фимараты, A1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импортташылар:

Жауапкершілік шектеулі серіктестіргөн «TDM Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, г. Мәскеу, кеше Дорожная, ўл 60 Б, кабат 6, көнсе A1501.

**9. Қабылдау туралы күлделік:**

TDM ELECTRIC соуда белгісінен енім мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық күржаттаманың міндетті талаптарына сәйкес өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарады бола таңылды.

**10. Жиһінтықтылық:**

- Бүйім,
- Төлкүжат.
- Орамы.

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «TDM» 117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdmomi.ru

**AM** Անձնագիր**1. Արտադրակիր և անվանումը, տեսակը, մոդելը.**

Վենտիլատոր բայցառական համարը, ՏԴՄ ԷԼԵԿՏՐԻԿ, ՀՎ, Ց-1, Ց-2, Ց-3, Ց-4, Ց-5:

**2. Վիճակը ընթացակարգությամբ:**

3. Քիմիական տեխնիկական բնութափերն ու պարամետրները:

230 В, 50 Гц, IP34, 15, 20, 25 Վտ, 100, 150, 280 մ<sup>3</sup>/կ, 40, 46, 47 դԲ, Ø100, Ø120, Ø150 մմ:

**4. Սուրածան կառունելու ու պայմանները:**

Համապատասխան պատահողի տեխնիկական բնութափերի պահել փաթթեթի օգնականությամբ:

**5. Անվանական շահագործման (օգտագործման) կառունելու ու պայմանները:**

Չը առաջարկում ենք սպասարկությամբ:

**6. Տեղադրության կառունելու մասին պահապահություն:**

Համապատասխան պահապահություն անապարույթուն և հայտնաբերելու դժուակով:

Դժուակով մասնակիությամբ:

**7. Ցանուածքային ժամանակաշին ժամանակը:**

Ծանոթացնելու ժամանակը՝ պահապահությամբ:

**8. Արտադրակիր (ինչպես նաև ներկայացրած անձնագիրը), անվանումը և գովազնությունը:**

Վենտիլատոր բայցառական համարը, ՏԴՄ ԷԼԵԿՏՐԻԿ-ի պահելու և վերականգնությամբ:

Վենչիչկու Ռոկրանդ Տրեյդ Կամպանի, Լтդ.

Համապատասխան պահապահությունը:

Վենչիչկու Պահապահությունը:

Համապատասխան պահապահությամբ ընկերությունը՝ «TDM Լոգիստիկա», հասցենը՝ PF, Վանչիչկու Սուսվա, փողոցը Դօրջանա, սույնը 60 «Б», հարկ 6, գրասենյակ 6:

**9. Վահական ընդունման մասին.**

TDM ELECTRIC ապահովանէլի արտադրակիր պահապահի և ընդունման է գրանցությամբ տեխնիկական փաստաթուղթի, պահապահ չափորոշիչների պահպահությամբ համապահելուն համապատասխան և համարվել է պիտիսի շահագործման համար:

**10. Կոլիզիվածապորայիւրական:**

• Ապահով:

• անհամար:

• փաթթեալիուրու:

**KG** Паспорт**1. Өнүмдердин атальштары, түрү, модели:**

Վентиляторы бытовые настенные серии С, С "ЭКО", СВ, СВп, С-П, С-1, С-2, С-3, С-4, С-5.

**2. Қолдану тармагы:** тиричиликте.**3. Негизги техникалық муназзедемелору жана параметрлері:**

230 В, 50 Гц, IP34, 15, 20, 25 Вт, 100, 150, 280 м<sup>3</sup>/ч, 40, 46, 47 дБ, Ø100, Ø120, Ø150 мм.

**4. Орнотуу эрежелері жана шарттары:**

Өндүрүүнин техникалық жөннөтүү болоң, тангракта сактоо көрек, жабык унаада ташуу көрек, езбече утилизацияны талап кылбайт.

**5. Коопсуз эксплуатация (колдонону) эрежелері жана шарттары:**

Ажыратуулуга болбайт, ыры туятуулуга болбайт.

**6. Өнүмдүзүү бүзүктүү табылган учурда چаралар көрүү болончы маалымат:**

Сатып алган жерке кайрылуу көрек.

**7. Жарактуулук мөөнөтүү, кепілдік мөөнөтүү:**

Жарактуулук мөөнөтүү 10000 сааттанкем эмес.

Кепілдік мөөнөтүү 5 жыл.

**8. Өндүрүүнин (үкүтталған өкүлдүн), импорттоочунун аты жана түрган жайы, алар менен байланышууга маалымат:**

TDM ELECTRIC бүйрүтмасы болончы жана көзөмдөлдөсү алдында заводдо өндүрүлүп:

Վենչիչկու Ռոկранд Տրեյդ Կամпани, Լтд.

Дареги: Кыйтай, Вэнчиккоу ш., Шифу көч., Синьи имараты, көнсө A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортторуулар:

Жоопперчиллиг чектегел көм «TDM Логистика», дарек: RF, 117405, ш. Москву, көче Дорожная, ул 60 «Б», кабет 6, иш 603.

**9. Қабыл алуу жиһунде күбөлүк:**

TDM ELECTRIC соуда белгиліменин енуму мамлекеттік улгулердүн милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалық жөтөммөт болончы жаракта деп бекитилген.

**10. Комплекттүүлүк:**

- Бүйим,
- Паспорт.
- Таңгак.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговской марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).

